

## LT52R/LT52G

### Laser point croix

#### Guide de l'utilisateur



SPECTRA PRECISION

www.spectralasers.com

Trimble

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le LT52R/LT52G Spectra Precision de la gamme des outils laser Trimble. Cet outil laser facile d'utilisation avec un laser croix et 5 points laser vous permet d'aligner vos projets horizontalement ou verticalement avec précision. Avant d'utiliser le LT52, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes sur le fonctionnement, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous que les instructions d'utilisation sont toujours fournies aux utilisateurs de ce laser.

Vos commentaires ou suggestions nous intéressent. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

Trimble/Precision Tools  
5475 Kellenburger Road  
Dayton, Ohio 45424 USA  
Tél. : +1 (937) 203-4419  
+1 (888) 527-3771  
Site Web : www.spectralasers.com

## Contenu de la livraison :


Inclus avec le LT52 : l'appareil, des accessoires multifonction, des lunettes de protection, une mire, un chargeur, un guide de l'utilisateur, et une valise.



- 2 -

## Fonctionnement général

## Touche marche/arrêt

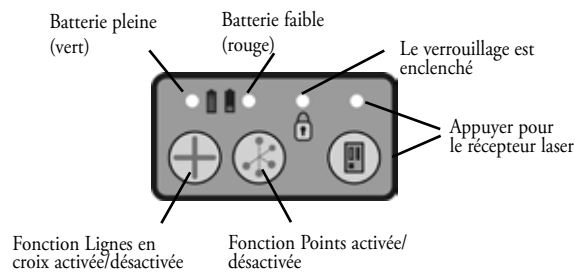

## Visibilité

La visibilité des faisceaux laser sur le sol sera largement améliorée si le LT52 est surélevé de 150 à 500 mm par rapport au sol.

- 3 -

## Verrouillage du compensateur



**Remarque** - Le LT52 doit être verrouillé pour pouvoir être mis en mode récepteur par impulsion

**Récepteur laser** - Si votre produit comprend un récepteur laser HR220, les instructions d'utilisation sont incluses séparément.

**Remarque** - Le LT52 doit être verrouillé pour le transport

## Accessoires en option




Système de fixation au plafond  
PN 1215-1650



Récepteur HR220 avec dispositif de fixation (LT52R)

- 4 -

## Applications

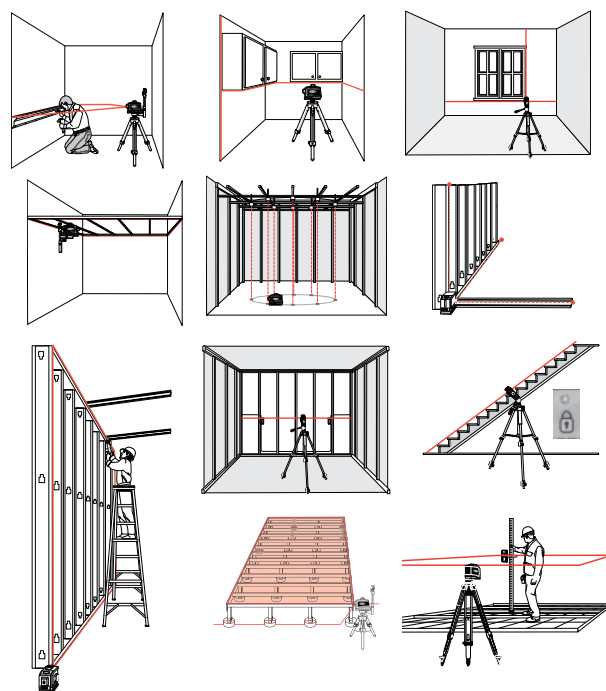

- 5 -

## Caractéristiques techniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Précision                   | 3 mm à 15 m  |
| Distance visuelle           | 60 m   |
| - Points                    | 30 m   |
| - Lignes                    | 90 m   |
| - avec HR220 (LT52R)        |  |
| Classe de laser             | Classe 2   |
| Alimentation électrique     |  |
| - batteries                 | Lithium-ion  |
| - autonomie points          | 25 - 40 heures   |
| - autonomie lignes          | 8 - 17 heures  |
| Indication de hors niveau   | Le faisceau clignote en permanence                       |
| Indication Verrouillé       | Le faisceau laser clignote 3 fois toutes les 10 secondes |
| Détection laser (impulsion) | Oui, HR220 (LT52R)                                       |
| Plage de calage autom.      | 3°   |
| Env. d'utilisation - IP     | IP54   |
| - Temp. de fonctionnement   | De -10 °C à 45 °C  |
| - Temp. de stockage         | De -20 °C à 60 °C  |
| Spécification de chute      | 1 m  |
| Dimensions (L x l x P)      | 145 x 78 x 138 mm  |
| Poids                       | 680 g  |


- 6 -

## Vérification de l'étalonnage

Il est recommandé de vérifier régulièrement l'étalonnage du LT52.

### Vérification de l'étalonnage horizontal


- Cherchez une pièce d'une largeur minimum de 5 m.
- Activez les deux lignes horizontale et verticale
- Placez le LT52 près de l'un des murs (Fig.1.)
- Marquez la ligne horizontale sur le mur A voisin.
- Tournez le LT52 et marquez horizontalement le mur B.
- Déplacez le trépied pour l'installer près de l'autre mur (Fig 2)
- Alignez le LT52 de façon à aligner directement la ligne horizontale avec le point B
- Tournez le LT52 et marquez la ligne horizontale au-dessus/en-dessous du point A. Appelez ce point C.
- La différence entre A et C représente la précision pour 2x la distance entre les murs
- Exemple : la distance entre les murs est de 5 m et la distance entre A et C est de 3 mm, la précision est alors de 3 mm à 10 m.

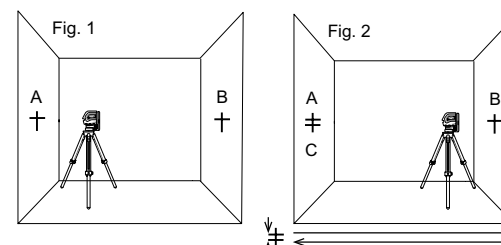

- 7 -

## Vérification de l'étalonnage vertical

- Cherchez un montant de porte d'environ 2 m de haut.
- Marquez le point A à 2,45 m du montant de porte
- Activez la ligne verticale du LT52 et placez l'appareil au point A en direction du montant de porte.
- Utilisez la ligne verticale pour marquer le point B sous le montant de porte, marquez le point C au sommet du montant de porte et le point D à 2,45 m au-delà du montant de porte.
- Déplacez le LT52 au point D et alignez la ligne verticale sur les points A, B et D.
- Marquez le point à l'endroit où la ligne verticale est au sommet du montant de porte, près du point C.
- Si la ligne est à moins d'1 mm, la ligne verticale est dans l'intervalle de tolérance.



- 8 -

## Entretien général, stockage et sécurité

### Règles de sécurité générales

- Toujours vérifier l'état de l'appareil avant de l'utiliser.
- En cas de chute ou autre stress mécanique, contrôler la précision de l'appareil avant toute utilisation.
- Bien que cet appareil soit conçu pour résister aux conditions difficiles de chantier, il doit, comme tout autre appareil de mesure, être manipulé avec soin.

### Nettoyage et séchage

- Dépoussiérez les écrans.
  - Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'appareil. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec un peu d'alcool pur ou d'eau.
- NE JAMAIS utiliser tout autre liquide qui pourrait endommager les composants plastiques.

### Élimination de piles

Dans certains pays elle est soumise à une réglementation spécifique. Veuillez à éliminer vos piles conformément à la réglementation.

- 9 -

### Stockage

Les limites de température indiquées pour le stockage de votre appareil doivent être respectées, notamment en hiver/été.

Si l'outil a été mouillé, retirez-le de son étui. L'outil, sa valise de transport et ses accessoires doivent être nettoyés et séchés (température maximum de 40 °C). Attendre que le matériel soit complètement sec avant de le ranger. Suite à un stockage prolongé ou un transport sur une longue distance, contrôlez la précision du matériel avant toute utilisation.

### Transport

**Remarque** - Le LT52 doit être verrouillé durant le transport.

Utilisez l'emballage d'origine ou un emballage de qualité équivalente pour transporter ou expédier votre matériel.

### ATTENTION

Retirez toujours les piles avant d'expédier l'outil.

### Sécurité du laser

L'utilisation de ce produit par des personnes autres que celles qui y sont formées peut les exposer à une lumière laser dangereuse.

- Ne pas retirer les étiquettes d'avertissement situées sur l'appareil.
- Le LT52R/LT52G est un outil laser de Classe 2M (520-640 nm).
- Ne jamais regarder directement le faisceau laser, ni le diriger vers les yeux d'autres personnes.
- Faire toujours fonctionner l'appareil de façon à empêcher que le faisceau n'atteigne les yeux des gens.



- 10 -

### Garantie

L'appareil LT52R/LT52G de chez Trimble possède une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut pour une période de 3 ans. Trimble, son centre de service ou son revendeur agréé réparera ou remplacera, à son gré, toute pièce défectueuse ou la totalité du produit signalé en panne au cours de la période de garantie. Garantie de la Li-Ion batterie est de 2 ans. Cette période de garantie prend effet à la date à laquelle l'instrument est livré à l'acheteur par Trimble ou son revendeur agréé, ou mis en service par un revendeur en tant que produit de démonstration ou en location. Toute preuve de négligence, d'utilisation inappropriée ou toute tentative de réparation du matériel par un personnel autre que celui agréé par l'usine ou à l'aide de pièces non agréées ou recommandées par Trimble, annulent automatiquement la garantie. Ce qui précède établit la totale responsabilité de Trimble concernant l'achat et l'utilisation de ses appareils. Trimble ne sera tenu responsable d'aucune perte ni dommage indirect, quelle qu'en soit la nature. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, sauf ce qui est précisé ci-dessus, y compris une garantie implicite. Les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier sont ainsi déclinées. Pour les réparations sous garantie, les clients doivent envoyer les produits à l'usine, au revendeur ou au centre de service agréé le plus proche, port payé. Dans les pays disposant de centres de service auxiliaires Trimble, les produits réparés seront retournés au client, port payé.

- 11 -

### Assistance

Pour localiser votre revendeur local ou un centre de service Trimble agréé hors des États-Unis pour des services, accessoires ou pièces détachées, visitez nos sites Internet : [www.trimble.com/spectra](http://www.trimble.com/spectra) et [www.spectra-productivity.com](http://www.spectra-productivity.com).

### Déclarations

Nous déclarons, en notre seule responsabilité, que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes : EN 50081-1, EN 61000-6-2, 2004/108/EC.  
Type : LT52R, LT52G

### Notification aux clients européens

Pour les informations concernant le recyclage du produit, veuillez visiter : [www.trimble.com/environment/summary.html](http://www.trimble.com/environment/summary.html)

### Recyclage en Europe

Pour le recyclage de DEEE Trimble appelez : +31 497 53 2430, et demandez le Oie responsable DEEE. Ou expédiez une demande pour les instructions de recyclage : Trimble Europe BV  
c/o Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL

